

MOTORLEINWÄNDE WS P COMPACT-ELEKTRO



Besonders kompakte Motorleinwand für kleine bis mittlere Räume. Sie besitzt einen linksseitigen Stromanschluss und ein Easy-Install-System, welches eine einfache Wand- und Deckenmontage ermöglicht.

Das Leinwandtuch auf Glasfaserbasis ermöglicht eine gute Planlage und besitzt eine schwarze Rückseite.

Achtung: Die Formate 4:3 und 1:1 sind randlos. Anders bei 16:9 und 16:10, hier ist ein umlaufender schwarzer Rand vorhanden.


Erhältlich in den Formaten 16:9, 16:10, 4:3 und 1:1.

OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Wand- und Deckenbügel
- Sonderanfertigung
- High Contrast 1.1 Gain Tuch

LIEFERUMFANG



- Aufputzwandschalter
- Wand-/Deckenhalterung



| ART-NR. | PRODUKTINFO | TUCHBREITE | GEWICHT |
|---------|--|------------|---------|
| 32242 | WS P Compact-Elektro 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 200 cm | 14 kg |
| 17502 | WS P Compact-Elektro 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 220 cm | 16 kg |
| 16890 | WS P Compact-Elektro 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 240 cm | 18 kg |
| 16501 | WS P Compact-Elektro 16:10 270x169 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 270 cm | 22 kg |
| 17040 | WS P Compact-Elektro 16:10 290x181 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 290 cm | 24 kg |
| 13881 | WS P Compact-Elektro 16:9 146x82 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 160 cm | 10 kg |
| 13882 | WS P Compact-Elektro 16:9 168x95 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 180 cm | 12 kg |
| 13883 | WS P Compact-Elektro 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 200 cm | 14 kg |
| 14626 | WS P Compact-Elektro 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 220 cm | 16 kg |
| 13884 | WS P Compact-Elektro 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 240 cm | 18 kg |
| 13885 | WS P Compact-Elektro 16:9 270x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 280 cm | 22 kg |
| 13886 | WS P Compact-Elektro 16:9 290x163 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain | 300 cm | 24 kg |

| ART-NR. | PRODUKTINFO | TUCHBREITE | GEWICHT |
|---------|---|------------|---------|
| 50215 | WS P Compact-Elektro 4:3 156x120 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 156 cm | 10 kg |
| 50216 | WS P Compact-Elektro 4:3 178x136 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 178 cm | 12 kg |
| 50214 | WS P Compact-Elektro 4:3 200x153 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 200 cm | 14 kg |
| 38124 | WS P Compact-Elektro 4:3 220x168 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 220 cm | 16 kg |
| 33330 | WS P Compact-Elektro 4:3 240x183 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 240 cm | 18 kg |
| 33696 | WS P Compact-Elektro 4:3 280x213 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 280 cm | 22 kg |
| 40400 | WS P Compact-Elektro 4:3 300x228 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 300 cm | 24 kg |
| 40578 | WS P Compact-Elektro 1:1 156x156 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 156 cm | 14 kg |
| 50213 | WS P Compact-Elektro 1:1 178x178 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 178 cm | 16 kg |
| 38281 | WS P Compact-Elektro 1:1 200x200 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 200 cm | 18 kg |
| 38764 | WS P Compact-Elektro 1:1 220x220 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 220 cm | 22 kg |
| 18563 | WS P Compact-Elektro 1:1 240x240 cm, mattweiß BL 1.0 Gain | 240 cm | 24 kg |

TECHNISCHE DATEN

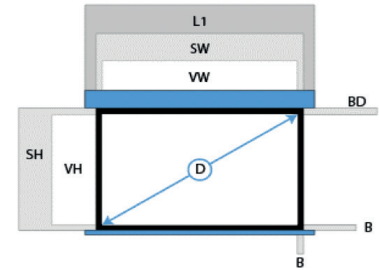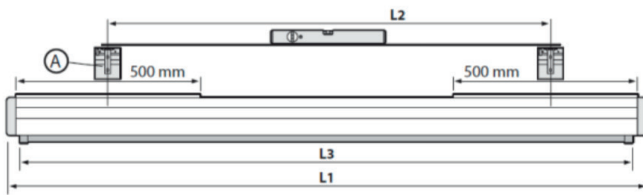

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
BD = schwarzer Vorlauf
L1 = ges. Gehäuse Länge
L2 = Abstand Winkelmontage
L3 = Länge Gewichtsstange
B = schwarzer Rand

| | VWxVH (Nutzmaß) | SW | SH | L1 | L2 | L3 | BD | D |
|--------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|----------|------|------|
| 16:10 | 190x119 cm | 200 cm | 129 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | 5 cm | 88" |
| | 210x131 cm | 220 cm | 141 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | 5 cm | 97" |
| | 230x144 cm | 240 cm | 154 cm | 253,4 cm | 235,4 cm | 244,0 cm | 5 cm | 107" |
| | 270x169 cm | 280 cm | 179 cm | 293,4 cm | 275,4 cm | 284,0 cm | 5 cm | 125" |
| | 290x181 cm | 300 cm | 191 cm | 313,4 cm | 295,4 cm | 304,0 cm | 5 cm | 135" |
| 16:9 | 146x82 cm | 156 cm | 92 cm | 171,4 cm | 153,4 cm | 162,0 cm | 5 cm | 66" |
| | 168x95 cm | 178 cm | 105 cm | 191,4 cm | 173,4 cm | 182,0 cm | 5 cm | 76" |
| | 190x107 cm | 200 cm | 117 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | 5 cm | 86" |
| | 210x118 cm | 220 cm | 128 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | 5 cm | 95" |
| | 230x129 cm | 240 cm | 139 cm | 253,4 cm | 235,4 cm | 244,0 cm | 5 cm | 104" |
| | 270x152 cm | 280 cm | 162 cm | 293,4 cm | 275,4 cm | 284,0 cm | 5 cm | 122" |
| | 290x163 cm | 300 cm | 173 cm | 313,4 cm | 295,4 cm | 304,0 cm | 5 cm | 131" |
| 4:3 | 156x120 cm | 156 cm | 120 cm | 171,4 cm | 153,4 cm | 162,0 cm | - | 77" |
| | 178x136 cm | 178 cm | 136 cm | 191,4 cm | 173,4 cm | 182,0 cm | - | 87" |
| | 200x153 cm | 200 cm | 153 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | - | 99" |
| | 220x168 cm | 220 cm | 168 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | - | 109" |
| | 240x183 cm | 240 cm | 183 cm | 253,4 cm | 234,4 cm | 244,0 cm | - | 118" |
| | 280x213 cm | 280 cm | 213 cm | 293,4 cm | 275,4 cm | 284,0 cm | - | 138" |
| | 300x228 cm | 300 cm | 228 cm | 313,4 cm | 295,4 cm | 304,0 cm | - | 148" |
| 1:1 | 156x156 cm | 156 cm | 156 cm | 171,4 cm | 153,4 cm | 162,0 cm | - | 87" |
| | 178x178 cm | 178 cm | 178 cm | 191,4 cm | 173,4 cm | 182,0 cm | - | 99" |
| | 200x200 cm | 200 cm | 200 cm | 213,4 cm | 195,4 cm | 204,0 cm | - | 111" |
| | 220x220 cm | 220 cm | 220 cm | 233,4 cm | 175,4 cm | 224,0 cm | - | 123" |
| | 240x240 cm | 240 cm | 240 cm | 253,4 cm | 235,4 cm | 244,0 cm | - | 134" |

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.