

MOTORLEINWÄNDE DECKENEINBAU
WS P DECKENEINBAU PRO



Modulare Deckeneinbauleinwand für eine einfache Installation. Sie kann entweder komplett oder das Gehäuse und die Tuchkomponente können in zwei Schritten getrennt montiert werden. Die seitlichen Abschlussblenden sorgen für eine dezente Optik.

Der linksseitig montierte Motor verfügt über eine Bremsicherung zur Vermeidung des unbeabsichtigten Ausrollens, sowie über eine thermische Überlastsicherung. Easy Serviceability System: Die Tuchkomponente lässt sich in das Gehäuse einklicken und bleibt nach der Installation leicht für Einstellungen und Wartungsarbeiten zugänglich.

Das Leinwandtuch mit Glasfaserverstärkung verfügt über einen schwarzen Vorlauf, schwarzen Rand und eine schwarze Rückseite. Die Variante 4:3 verfügt über eine schwarze Rückseite und ist randlos. Die bestmögliche Planlage kann nur bei voll ausgefahrenem Tuch gewährt werden. Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9 und 4:3




OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Sonderanfertigung
- Gehäuse in anderen RAL Farben
- High Contrast Tuch
- Wand- und Deckenbügel

LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter



ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
40292	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 190x119 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	30 cm	21 kg
40293	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 210x131 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	30 cm	22 kg
40294	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 230x144 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	30 cm	24 kg
40295	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 250x156 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	30 cm	26 kg
40296	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 270x169 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	30 cm	28 kg
40297	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 290x181 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	30 cm	29 kg
40298	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 310x194 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	30 cm	35 kg
40299	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 330x206 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	30 cm	37 kg
40300	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 350x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	30 cm	44 kg
40301	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 370x231 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	30 cm	47 kg
40302	WS P Deckeneinbau Pro 16:10 390x244 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	30 cm	49 kg
40303	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 190x107 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	200 cm	30 cm	20 kg
40304	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 210x118 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	220 cm	30 cm	22 kg
40305	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 230x129 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	240 cm	30 cm	24 kg
40306	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 250x141 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	260 cm	30 cm	25 kg
40307	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 270x152 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	280 cm	30 cm	27 kg
40308	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 290x163 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	300 cm	30 cm	29 kg
40309	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 310x174 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	320 cm	30 cm	34 kg
40310	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 330x186 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	340 cm	30 cm	37 kg
40311	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 350x197 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	360 cm	30 cm	44 kg
40312	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 370x208 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	380 cm	30 cm	46 kg
40313	WS P Deckeneinbau Pro 16:9 390x219 cm, mattweiß BE/BL 1.0 Gain	400 cm	30 cm	49 kg




ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
40773	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 200x153 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	200 cm	-	21 kg
40777	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 220x168 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	220 cm	-	23 kg
40778	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 240x183 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	240 cm	-	24 kg
40779	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 260x198 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	260 cm	-	26 kg
40780	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 280x213 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	280 cm	-	28 kg
40781	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 300x228 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	300 cm	-	34 kg
40782	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 320x243 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	320 cm	-	36 kg
40783	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 340x258 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	340 cm	-	39 kg
40595	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 360x273 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	360 cm	-	46 kg
40784	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 380x288 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	380 cm	-	49 kg
40785	WS P Deckeneinbau Pro 4:3 400x303 cm, mattweiß BL 1.0 Gain	400 cm	-	51 kg

Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räumen mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen

OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger
- 13145 - WS P Bügel-Decken M8 100 cm RAL 9016 (2 St.)
- 14115 - WS P Bügel-Wand 30 cm weiß RAL 9016 (2 St.)
- 14116 - WS P Bügel-Wand 75 cm weiß RAL 9016 (2 St.)

TECHNISCHE DATEN

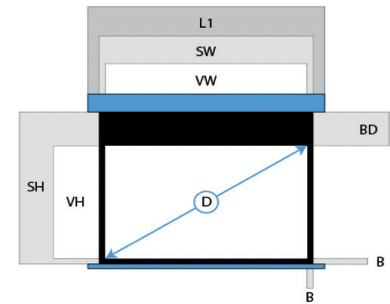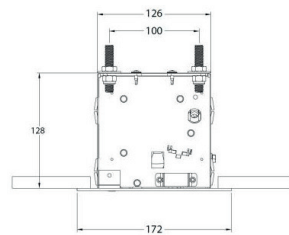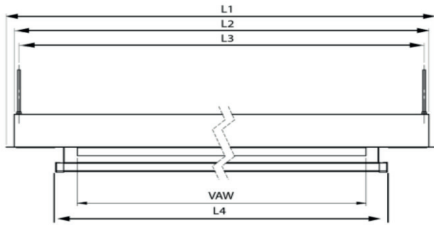

SW = Tuch Breite
SH = Tuch Höhe
VW = Nutzmaß Breite
VH = Nutzmaß Höhe
L1 = ges. Gehäuse Länge
L2 = Gehäuse Länge
L3 = Abstand Winkelmontage
L4 = Länge Gewichtsstange

BD = schwarzer Vorlauf

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	L3	L4	BD	D
16:10	190x119 cm	200 cm	154 cm	217,8 cm	214,8 cm	212,9 cm	204,0 cm	30 cm	88"
	210x131 cm	220 cm	166 cm	237,8 cm	234,8 cm	232,9 cm	224,0 cm	30 cm	97"
	230x144 cm	240 cm	179 cm	257,8 cm	254,8 cm	252,9 cm	244,0 cm	30 cm	107"
	250x156 cm	260 cm	191 cm	277,8 cm	274,8 cm	272,9 cm	264,0 cm	30 cm	116"
	270x169 cm	280 cm	204 cm	297,8 cm	294,8 cm	292,9 cm	284,0 cm	30 cm	125"
	290x181 cm	300 cm	216 cm	317,8 cm	314,8 cm	312,9 cm	304,0 cm	30 cm	135"
	310x194 cm	320 cm	229 cm	337,8 cm	334,8 cm	332,9 cm	324,0 cm	30 cm	144"
	330x206 cm	340 cm	241 cm	357,8 cm	354,8 cm	352,9 cm	344,0 cm	30 cm	153"
	350x219 cm	360 cm	254 cm	377,8 cm	374,8 cm	372,9 cm	364,0 cm	30 cm	163"
	370x231 cm	380 cm	266 cm	397,8 cm	394,8 cm	392,9 cm	384,0 cm	30 cm	172"
390x244 cm	400 cm	279 cm	417,8 cm	414,8 cm	412,9 cm	404,0 cm	30 cm	181"	
16:9	190x107 cm	200 cm	142 cm	217,8 cm	214,8 cm	212,9 cm	204,0 cm	30 cm	86"
	210x118 cm	220 cm	153 cm	237,8 cm	234,8 cm	232,9 cm	224,0 cm	30 cm	95"
	230x129 cm	240 cm	164 cm	257,8 cm	254,8 cm	252,9 cm	244,0 cm	30 cm	104"
	250x141 cm	260 cm	176 cm	277,8 cm	274,8 cm	272,9 cm	264,0 cm	30 cm	113"
	270x152 cm	280 cm	187 cm	297,8 cm	294,8 cm	292,9 cm	284,0 cm	30 cm	122"
	290x163 cm	300 cm	198 cm	317,8 cm	314,8 cm	312,9 cm	304,0 cm	30 cm	131"
	310x174 cm	320 cm	209 cm	337,8 cm	334,8 cm	332,9 cm	324,0 cm	30 cm	140"
	330x186 cm	340 cm	221 cm	357,8 cm	354,8 cm	352,9 cm	344,0 cm	30 cm	149"
	350x197 cm	360 cm	232 cm	377,8 cm	374,8 cm	372,9 cm	364,0 cm	30 cm	158"
	370x208 cm	380 cm	243 cm	397,8 cm	394,8 cm	392,9 cm	384,0 cm	30 cm	167"
390x219 cm	400 cm	254 cm	417,8 cm	414,8 cm	412,9 cm	404,0 cm	30 cm	176"	
4:3	200x153 cm	200 cm	153 cm	237,8 cm	234,8 cm	232,9 cm	204,0 cm	-	98"
	220x168 cm	220 cm	168 cm	257,8 cm	254,8 cm	252,9 cm	224,0 cm	-	108"
	240x183 cm	240 cm	183 cm	277,8 cm	274,8 cm	272,9 cm	244,0 cm	-	118"
	260x198 cm	260 cm	198 cm	297,8 cm	294,8 cm	292,9 cm	264,0 cm	-	128"
	280x213 cm	280 cm	213 cm	317,8 cm	314,8 cm	312,9 cm	284,0 cm	-	138"
	300x228 cm	300 cm	228 cm	337,8 cm	334,8 cm	332,9 cm	304,0 cm	-	148"
	320x243 cm	320 cm	243 cm	357,8 cm	354,8 cm	352,9 cm	324,0 cm	-	156"
	340x258 cm	340 cm	258 cm	377,8 cm	374,8 cm	372,9 cm	344,0 cm	-	167"
	360x273 cm	360 cm	273 cm	397,8 cm	394,8 cm	392,9 cm	364,0 cm	-	172"
	380x288 cm	380 cm	288 cm	417,8 cm	414,8 cm	412,9 cm	384,0 cm	-	187"
400x303 cm	400 cm	303 cm	437,8 cm	434,8 cm	432,9 cm	404,0 cm	-	196"	

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.