

MOTORLEINWÄNDE

# WS S GRANDCINEMA EVO



Die motorische Leinwand ist eine professionelle Lösung für Wand- und Deckeninstallationen in großen Räumen. Der rechtsseitige Leinwandmotor verfügt über eine stufenlos einstellbare Endabschaltung inklusive Überhitzungsschutz. An der Gehäusevorderseite rollt sich das Tuch ab und die angebrachte Gewichtsstange schließt bündig mit dem Gehäuse ab. Eine ausgezeichnete Planlage des Projektionstuches wird durch das Spannseilsystem ermöglicht. Die bestmögliche Planlage kann nur bei voll ausgefahrenem Tuch gewährt werden.

Das mattweiße Projektionstuch hat eine weiße Rückseite und ist nach B1 schwer entflammbar. Im Format 16:10 hat das Tuch einen schwarzen Vorlauf und Rand. Optional auch als HomeVision Tuch mit schwarzer Rückseite erhältlich. Dies ist nach M1 schwer entflammbar. Erhältlich in den Formaten 16:10, 16:9, 4:3 und 1:1



### OPTIONAL

- IR- oder Funk-Fernbedienung
- Funk-Triggermodul
- Sonderanfertigung

### LIEFERUMFANG

- Aufputzwandschalter
- Wand- /Deckenhalterung






\*Bei Leinwänden mit **mehr als 210 cm** Bildhöhe gibt es je nach Größe mindestens eine **horizontale Schweißnaht** im Bild.

Optional in schwarzer Ausführung erhältlich

ART-NR.	PRODUKTINFO	TUCHBREITE	VORLAUF	GEWICHT
50898	WS S GrandCinema Evo 16:10 420x262 cm, mattweiß 1.2 BE	436 cm	35 cm	88 kg
50899	WS S GrandCinema Evo 16:10 470x294 cm, mattweiß 1.2 BE	486 cm	35 cm	97 kg
50900	WS S GrandCinema Evo 16:10 520x325 cm, mattweiß 1.2 BE	536 cm	35 cm	107 kg
50901	WS S GrandCinema Evo 16:10 570x356 cm, mattweiß 1.2 BE	586 cm	35 cm	116 kg
50902	WS S GrandCinema Evo 16:10 620x388 cm, mattweiß 1.2 BE	636 cm	35 cm	125 kg
50903	WS S GrandCinema Evo 4:3 420x315 cm, mattweiß 1.2	420 cm	-	84 kg
50904	WS S GrandCinema Evo 4:3 470x352 cm, mattweiß 1.2	470 cm	-	94 kg
50905	WS S GrandCinema Evo 4:3 520x390 cm, mattweiß 1.2	520 cm	-	103 kg
50906	WS S GrandCinema Evo 4:3 570x427 cm, mattweiß 1.2	570 cm	-	112 kg
50907	WS S GrandCinema Evo 4:3 620x465 cm, mattweiß 1.2	620 cm	-	122 kg

## TECHNISCHE DATEN

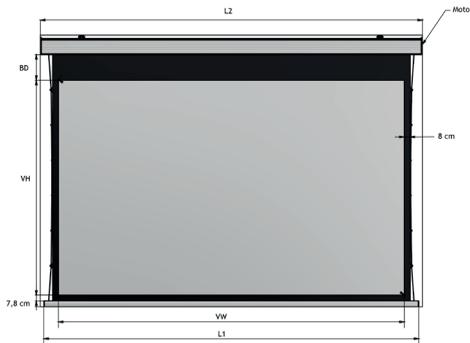


SW = Tuch Breite  
SH = Tuch Höhe  
VW = Nutzmaß Breite  
VH = Nutzmaß Höhe  
BD = schwarzer Vorlauf  
L1 = Länge Gewichtsstange  
L2 = Gehäuselänge

	VWxVH (Nutzmaß)	SW	SH	L1	L2	BD
<b>16:10</b>	420x262 cm	436 cm	305 cm	459,6 cm	469,2 cm	35 cm
	470x294 cm	486 cm	337 cm	509,6 cm	519,2 cm	35 cm
	520x325 cm	536 cm	368 cm	559,6 cm	569,2 cm	35 cm
	570x356 cm	586 cm	399 cm	609,6 cm	619,2 cm	35 cm
	620x388 cm	636 cm	431 cm	659,6 cm	669,2 cm	35 cm
<b>4:3</b>	420x315 cm	420 cm	315 cm	439,6 cm	449,2 cm	-
	470x352 cm	470 cm	352 cm	489,6 cm	499,2 cm	-
	520x390 cm	520 cm	390 cm	539,6 cm	549,2 cm	-
	570x427 cm	570 cm	427 cm	589,6 cm	599,2 cm	-
	620x465 cm	620 cm	465 cm	639,6 cm	649,2 cm	-

Bei diesem Leinwandmodell sind durch die Spannung des Tuches kleine Toleranzen der Maße und Bildgeometrie möglich. Hierbei handelt es sich nicht um Produktionsfehler, sondern ist der ausgewogenen Planlage des Modells geschuldet.

Durch die Dehnungsfähigkeit der Tücher, kann es zu Veränderungen in der Tuchhöhe und Tuchbreite kommen. Setzen Sie Leinwände keinen thermischen Belastungen wie Sonne, Heizung oder Räume mit stark schwankenden Temperaturen aus, da es zur Deformierung des Leinwand-Tuches kommen kann! Daher empfiehlt es sich Leinwände nach Gebrauch immer einzurollen.

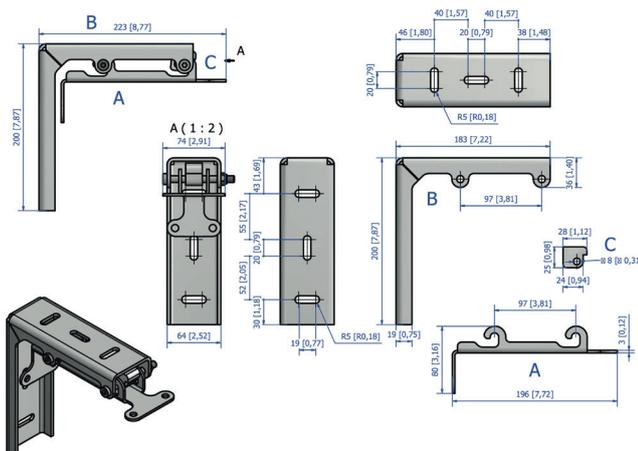

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- 17880 - WS Funk/IR-Universalempfänger 433 MHz
- 17881 - WS Funk-Triggermodul 433 MHz
- 17883 - WS Funk Handsender 1 Kanal 433 MHz
- 32332 - WS IR-Handsender 1 Kanal für Universalempfänger

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, Design und Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.